




Руководство пользователя

Гарантийный талон

Модель: PL-20-W

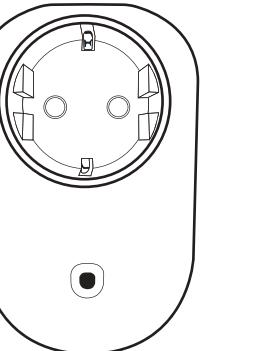

WI-FI РОЗЕТКА

«Интернет вещей» (Internet of Things) бурно развивается. HOMMYN постоянно улучшается. Руководство пользователя обновляется. Вы всегда сможете найти обновленную версию, пройдя по ссылке: www.hommyn.com/PL-20-W

Комплектация

1. Wi-Fi Розетка
2. Руководство пользователя


Настройка и подключение в два шага

Шаг 1. Установите приложение и создайте аккаунт

Если у Вас уже установлено приложение и создан аккаунт, переходите к шагу 2

1.1 Установите мобильное приложение на ваш смартфон

Сканируйте QR-Код



Или пройдите по ссылке:
hommyn.com/apps

1.2 Создайте аккаунт

Откройте приложение

В правом нижнем углу нажмите "Создать аккаунт". (Рис. 1)

Введите Ваш Email, задайте пароль

После создания аккаунта, Вам откроется главная страница приложения HOMMYN

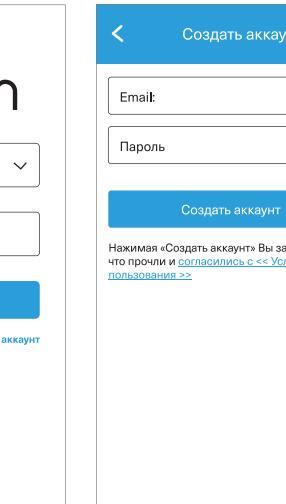


Рис. 1



Рис. 2

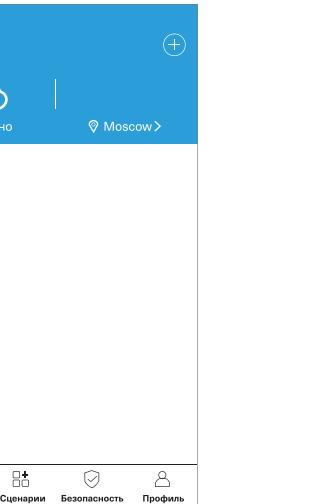


Рис. 3

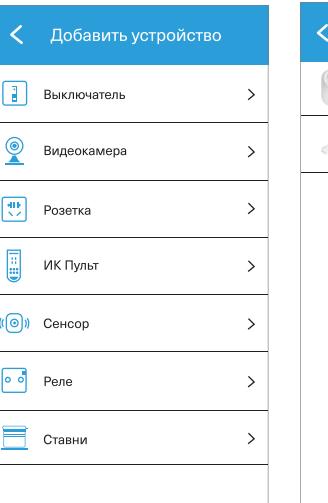


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Появится следующий экран:

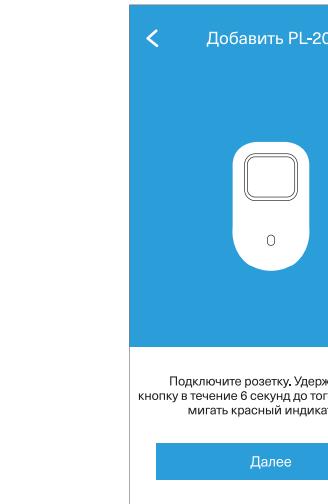


Рис. 6

Шаг 2. Добавьте устройство

2.1 Выберите устройство

Подключите Ваш смартфон или планшет к домашней Wi-Fi сети
Откройте приложение HOMMYN
Нажмите значок в правом верхнем углу (см. рис.3)
Выберите тип устройства из меню: Розетка
Нажмите «Wi-Fi розетка PL-20-W»

Важно!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ EMAIL, ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВХОДА В АККАУНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ

Поздравляем! Вы успешно установили приложение и создали аккаунт!

Во вкладках:

- «Устройства» – будут находиться Ваши устройства HOMMYN
- «Сценарии» – будут находиться Ваши сценарии взаимодействия между устройствами HOMMYN
- «Безопасность» – Вы сможете легко и быстро активировать режим охраны (при выходе из дома или ночью), а также отключить режим охраны
- «Профиль» – Вы можете менять настройки

Возьмите розетку, снимите предохранительный пластиковый чехол с вилки.
Подключите её к электротитанию, удерживая кнопку питания на ней не менее 6 секунд пока не загорится красный индикатор.
Нажмите «Далее» в Вашем приложении на смартфоне.

2.2. Подключите устройство к домашней Wi-Fi сети

Откройте настройки Wi-Fi в Вашем смартфоне, выберите HOMMYN из списка Wi-Fi сетей.



Рис. 7

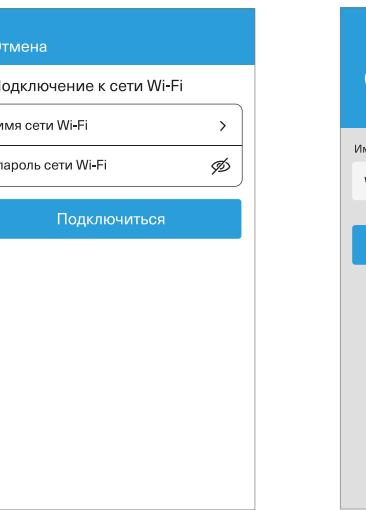


Рис. 8

После подключения вернитесь в приложение HOMMYN. Выберите вашу домашнюю Wi-Fi сеть и введите её пароль. Нажмите «Подключиться».



Поздравляем! Вы успешно добавили устройство. Начинайте пользоваться.

Появится окно: "Устройство добавлено успешно"
Назовите устройство, как Вам нравится, и нажмите «Сохранить»

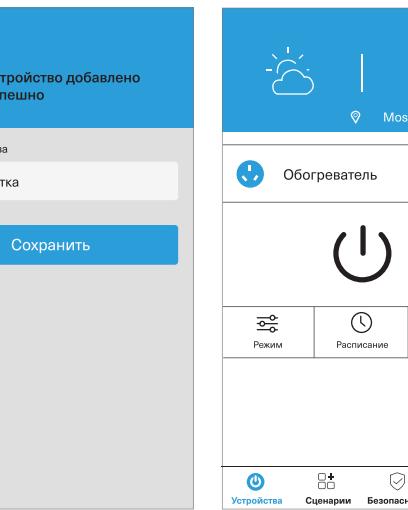


Рис. 9


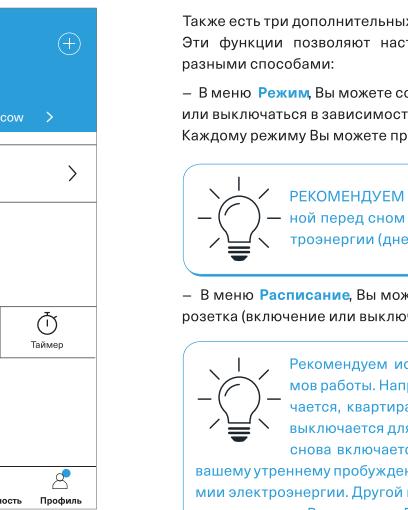


Рис. 10

В главном меню появится розетка (см. рис.10)



Поздравляем! Вы успешно добавили устройство. Начинайте пользоваться.

Эксплуатация устройства


Нажимая на кнопку , Вы можете включать и выключать Wi-Fi розетку из любой точки мира. А, значит, приборы, подключенные к ней.

Также есть три дополнительных меню: Режим, Расписание и Таймер.
Эти функции позволяют настраивать время включения/выключения розетки разными способами:

– В меню **Режим**, Вы можете создать режимы, в которых розетка будет включаться или выключаться в зависимости от времени суток и от дня недели.
Каждому режиму Вы можете присвоить свое имя



– В меню **Расписание**, Вы можете указать, какое конкретное действие выполняет розетка (включение или выключение) и когда

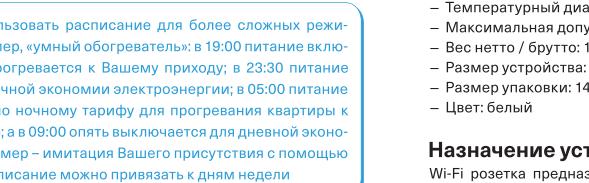

– В меню **Таймер**, Вы можете запустить обратный отсчет. По истечении установленного времени розетка включится либо выключится

Wi-Fi розетку можно использовать с другими устройствами HOMMYN в рамках общих сценариев, например:

– Розетка может работать совместно с сенсором температуры HOMMYN для регулировки работы электрического обогревателя
– Розетка может работать совместно с сенсором движения HOMMYN для автоматического включения или выключения света (торшеры, бра) по присутствию

Больше информации об устройстве и его эксплуатации Вы найдете на сайте hommyn.com

Правила эксплуатации и меры предосторожности

- Не давать детям играть с устройством
- Не используйте в местах с повышенной влажностью
- Устройство не предназначено для применения на улице
- Не касайтесь пальцами внутренности розетки
- Не пытайтесь вставить в розетку металлические предметы
- Не подключать к Wi-Fi розетке приборы мощностью больше 2кВт
- Розетка должна находиться в зоне приема стабильного сигнала Wi-Fi
- Использовать по назначению

Технические характеристики

- Беспроводной протокол: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
- Частота: 2,4 ГГц (Wi-Fi)
- Протоколы аутентификации: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2/WAPI/WPS2
- Тип шифрования: WEP/TWIP/AES
- Мощность передачи: <100 мВт
- Входной ток и напряжение: 10A, 100..240 В (~ 50 Гц)
- Выходной ток и напряжение: 10A, 100..240 В (~ 50 Гц)
- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Температурный диапазон: -20..50 °C
- Максимальная допустимая влажность: <80% RH
- Вес нетто / брутто: 110 гр / 260 гр
- Размер устройства: 103 x 63 x 37мм
- Размер упаковки: 149 x 113 x 76 мм
- Цвет: белый

Назначение устройства

Wi-Fi розетка предназначена для удаленного включения и выключения бытовых электрических приборов через сеть интернет (в доме, в квартире, на даче)

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза

Товар соответствует требованиям:
TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖУТСЯ

К гарантитным случаям не относятся физические повреждения устройства (царапина, поломка, разбитие, разрушение), а также случаи с нарушением правил эксплуатации и мер предосторожности

Изготовитель

"Shenzhen ORVIBO Electronics Co., Ltd"
7F, Block A7, Nanshan I Park, No.1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen,
518055, PRC

«Шэньчжэнь Орвибо Электроникс Ко.,Лтд»
7F, Блок А7, Наньшань I Парк, 1001 Ксуюань Роуд, Наньшань дистрикт, Шэньчжэнь,
518055 Китай

Сделано в Китае

Дата производства: 01/2017

Срок службы: 3 года

Импортер в РФ.

Организация, ответственная за прием претензий

ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский Проспект, д.6
Тел: 8-800-350-09-71
claim@hommyn.com
www.hommyn.com

Гарантийное обслуживание

Гарантия на продукцию один год

ПРИ НАСТУПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ

напишите претензию по адресу claim@hommyn.com
или зарегистрируйте претензию на сайте hommyn.com/claim

С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖУТСЯ

К гарантитным случаям не относятся физические повреждения устройства (царапина, поломка, разбитие, разрушение), а также случаи с нарушением правил эксплуатации и мер предосторожности



Hommyn

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Модель _____

Название продавца _____

Сайт продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____