

- эксплуатации при повышенном напряжении (более 10% от номинального) и влажности более 80% при температуре +25°C.
- любое ошибочное подключение прибора лишает Вас гарантийного обслуживания!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию обогревателя, не ухудшающие его технические характеристики.

9. Свидетельство о приёмке обогревателей

Обогреватели ПИОН соответствуют
TV 3468-002-84745490-2014.

Дата выпуска Серийный номер

Представитель ОТК завода-изготовителя

10. Свидетельство о продаже

ЭкоПИОН 06 - шт.

ЭкоПИОН 10 - шт.

Организация-продавец

Адрес:

Дата продажи: Подпись продавца

М.П.

11. Гарантийный талон

Отрывной талон А

Изделие принято на гарантийное обслуживание:

(организация)

(адрес организации)

Проявление дефекта:

Дата поступления: Дата выдачи:

М.П.

Подпись:

Отрывной талон Б

Изделие принято на гарантийное обслуживание:

(организация)

(адрес организации)


Проявление дефекта:

Дата поступления: Дата выдачи:

М.П.

Подпись:

Руководство по эксплуатации инфракрасного обогревателя ЭкоПИОН

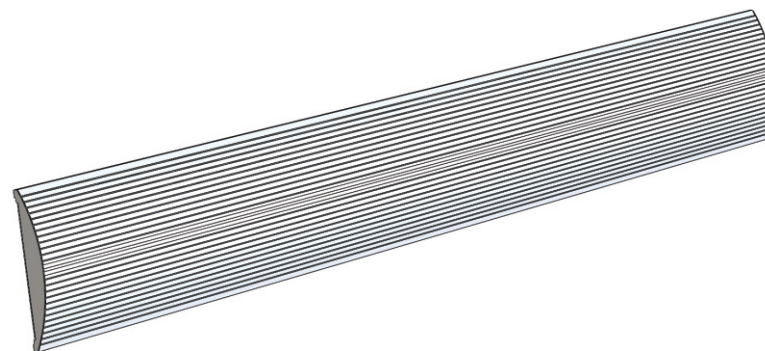

1. Назначение прибора

Электрический обогреватель ЭкоПИОН инфракрасного принципа действия предназначен для обогрева помещений различного назначения.

2. Технические данные


Название	Номинальная мощность, Вт	Номинальное напряжение, В	Ток, А	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Отапливаемая площадь, м ²	
						зима	весна осень
ЭкоПИОН 06	600	220	2,7	1037x115x28	1,5	6	12
ЭкоПИОН 10	1 000	220	4,5	1537x115x28	2,3	10	20

3. Комплект поставки

1. Обогреватель в упаковке
2. Монтажный комплект (шуруп-кольцо - 2 шт., подвесные цепочки - 2 шт.)
3. Руководство по эксплуатации

4. Монтаж

1. Отогнуть крючки на обогревателе с обеих сторон.
2. Ввернуть шуруп-кольцо в потолок и подвесить за звенья цепей обогреватель.
3. Подсоединить концы подводящего кабеля (рекомендуем ПВС 3x1.5) к установленным на обогревателе клеммам, соблюдая полярность, указанную на концах кабеля.
4. Подключение обогревателя к стационарной сети с использованием терморегулятора осуществляется строго в соответствии со схемой (см. раздел 6).
5. Рекомендуемая минимальная высота подвеса обогревателя ЭкоПИОН 06 составляет 1,8-3,0 м, для обогревателя ЭкоПИОН 10 - от 2,2-3,5 м.



ВНИМАНИЕ!

Расстояние до потолка до прибора должно составлять не менее 15 см.

Расстояние до стен должно составлять не менее 50 см.

Расстояние до объектов, находящихся в зоне действия обогревателя (под ним) - не менее 50 см.

Шнур питания не должен соприкасаться с горячими поверхностями обогревателя.

При начальной эксплуатации обогревателя может выделяться запах испаряющихся консервантов технических узлов, который исчезает в процессе эксплуатации.

Возможно нагревание внешней стороны прибора до 150 С.

При работе обогревателя происходит провисание общей конструкции прибора до 30 мм.

При работе обогревателя допускается легкое потрескивание, исчезающее с выходом на рабочий режим. Это не является дефектом и на функциональность прибора не влияет.

Запрещается вешать какие-либо предметы на смонтированный обогреватель, а также накрывать обогреватель.


5. Меры безопасности

При использовании обогревателя на деревянных потолках, возможно выделение смолы из древесины. Рекомендуется устанавливать защитный экран из фанеры, оргалита или увеличить расстояние между обогревателем и потолком более чем на 15 см (длина цепочек в комплекте поставки).

Во избежание травм и ожогов, категорически запрещается прикасаться к рабочей поверхности обогревателя во время его работы!

6. Подключение

Подключение терморегулятора EBERLE RTR-E 6121, RTR-E 6163, RTR-E 3563 на суммарную нагрузку до 3,5 кВт

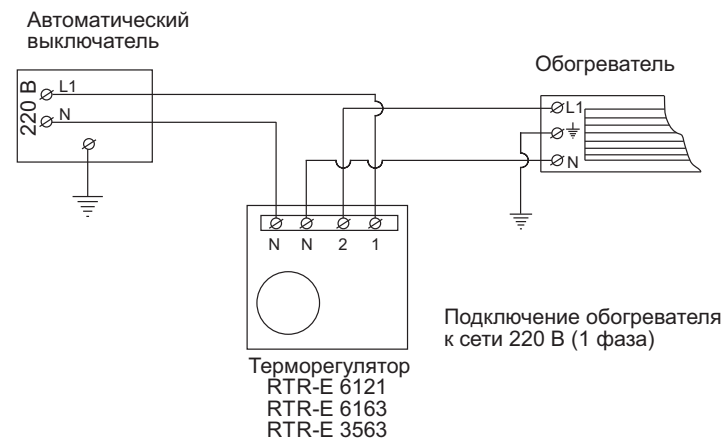

7. Утилизация

Обогреватель не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности. По окончании срока службы инфракрасный обогреватель следует утилизировать в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Подробную информацию по утилизации инфракрасного обогревателя вы можете получить у представителя местного органа власти.

8. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует исправную работу обогревателя в течение 1 года с момента покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в работе по вине производителя, продающая организация (см. раздел 9) **бесплатно отремонтирует это изделие.**

Настоящая гарантия не действительна в случае:

- внесения изменений в конструкцию изделия со стороны покупателя;
- дефектов, полученных во время транспортировки прибора заказчиком (за исключением случаев, когда она производится уполномоченными дилерами или производителем);