

6. ( )

( )

7. - 230  
480

35 220-240

8. 2 3

Leeil, Terasun, Q-term, NanoThermal.

: "Leeil, Co., Ltd". 501-1 Songjeong-ri, Mado-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.

« » ( )

3558-006-34508346-2010

KR.AB28.B14771

NanoThermal-10 Teplotex, Leeil, Terasun, Q-term,

: 8 800 200 30 88.


( )

20

Teplotex, Leeil, Terasun, Q-term, NanoThermal

## План обогрева вашего помещения

Вы можете уже сейчас прикинуть, как разместить термопленку в вашем помещении, отметив расположение стационарной мебели и терморегулятора

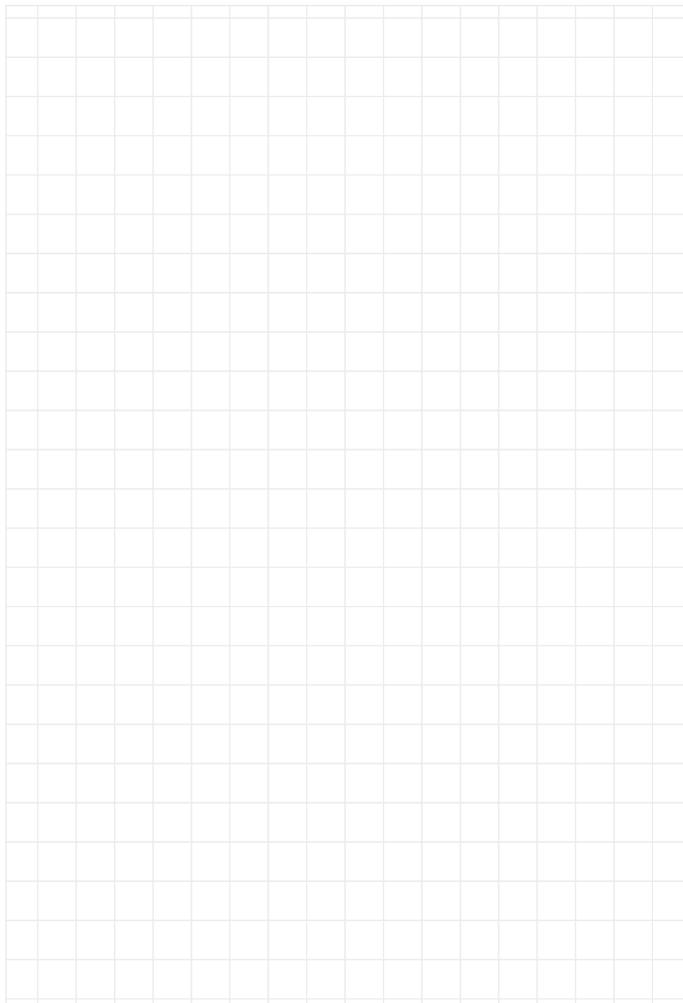

При необходимости обратитесь к консультанту магазина, или к нашему техническому специалисту на сайте [www.komforti74.ru](http://www.komforti74.ru)



Teplotex, Leeil, Terasun, Q-term, NanoThermal

1.

2.



50-60%

70-80%

50°

1 . . 180 / . . .


1 28,

- ( ) \_\_\_\_\_ 0,25
- \_\_\_\_\_ 0,5 \ 0,8 \ 1
- \_\_\_\_\_ 8
- \_\_\_\_\_ 0,34
- \_\_\_\_\_ 220 / <sup>2</sup>
- \_\_\_\_\_ 45 / 67 / <sup>2</sup>
- \_\_\_\_\_ 45°
- \_\_\_\_\_ 50-60°

$$P = 12 \cdot 2 \cdot 220 = 2640$$

$$I = P/u = 2640 / 220 = 12$$

**МОНТАЖ ПОД ЛАМИНАТ, ПАРКЕТ, ЛИНОЛЕУМ, КОВРОЛИН**

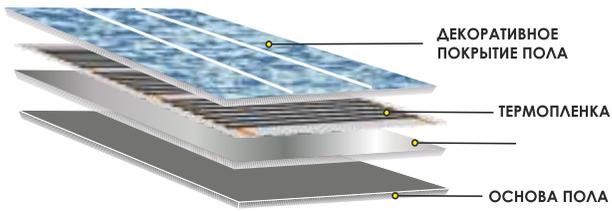

3.  
3.1.

70%, — 50%

3.2.

( ) 220 1 2,

$I = P/u,$

I — , P — , U —


- 1,5 ; - 3

3,5 = 15 2; 4 = 18 2; 6 = 27 2. : 3 = 13 2;

INTERMO.

3.4.


3.5.

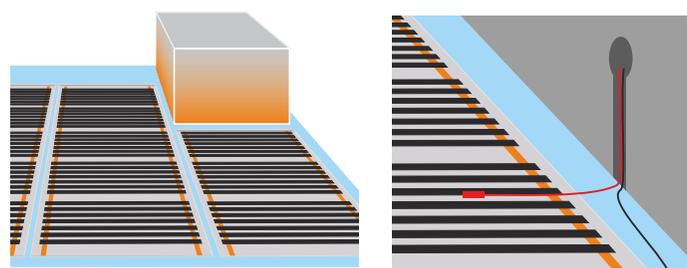

	Допустимый ток, медь	Допустимый ток, алюминий
1,5 кв. мм	16 А	10 А
2,5 кв. мм	25 А	16 А
4,0 кв. мм	32 А	25 А



Scotch.

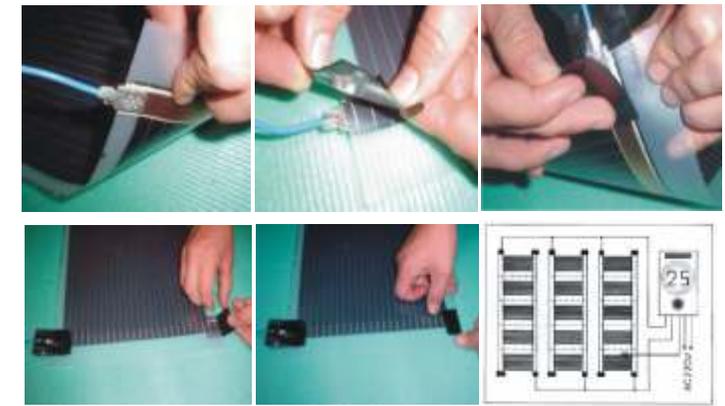

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.